

Technische fiche :


# **MT 933 EASY**

---





hoedanigheid		Metrisch
Max. capaciteit	Q	3300 kg
Max. hijs hoogte	h3	9.07 m
Maximale reikwijdte	l4	6.35 m
Lostrekkracht aan de bak		5770 daN
Gewicht en afmetingen		
Totale lengte aan het schutbord	l11	4.68 m
Totale breedte	b1	2.33 m
Totale hoogte	h17	2.3 m
Wielbasis (y)	y	2.81 m
Bodemvrijheid machine	m4	0.45 m
Totale breedte cabine	b4	0.89 m
Buitenste draaicirkel	Wa3	3.8 m
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	3.8 m
Onbelast gewicht (met vorken)		7145 kg
Leeg gewicht		7145 kg
Uitrusting banden		Opblaasbaar
Modellen banden		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Lengte vorken / Breedte vorken / Vorkgedeelte	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Prestatie		
Heffen		8.9 s
Verlagen		5.7 s
Uitschuiven uitschuifbare arm		14.6 s
Intrekken uitschuifbare arm		8.8 s
Graven		3.3 s
Storten		3.1 s
Motor		
Merk		Deutz
Motornorm		Stage 5 / Tier IV Final
Motormodel		TD 3.6 L
Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 3621 cm <sup>3</sup>
I.C. Motorvermogen - Vermogen (kW)		75 Hp / 55 kW
Max. koppel / Motorkoppel		340 Nm @ 1600 tr/min
Trekkkracht		7320 daN
transmissie		
Type		Koppelmvormer
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		4 / 4
Rijsnelheid (belast)		24.9 km/h
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)		24.9 km/h
Handrem		Handmatig
Bedrijfsrem		Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles
hydraulisch		
Pomptype		Tandwielpompe
Hydraulisch debiet / Hydraulische druk		92.7 l/min / 260 Bar
Tankinhoud		
Motorolie		10 l
Hydraulische olie		128 l
Inhoud brandstoftank		120 l
Geluid en trillingen		
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA)		79 dB(A)
Lawaai in de omgeving (Lwa)		104 dB(A)
Trillingen op het geheel handen/armen		2.5 Nm
Diverse		
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Veiligheid / Veiligheid cabinehomologatie		Standard EN 15000 / Cab ROPS - FOPS Level 2
Commando's		JSM

# Tekening met afmetingen

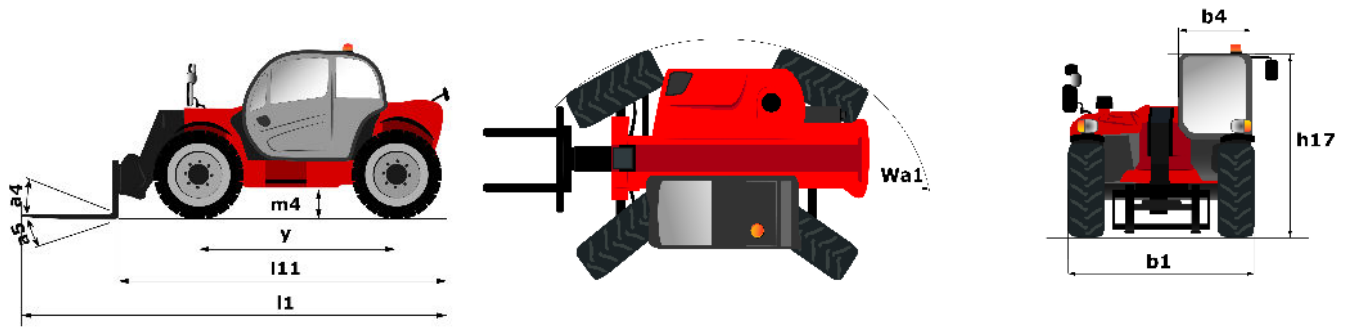

# Lastendiagram

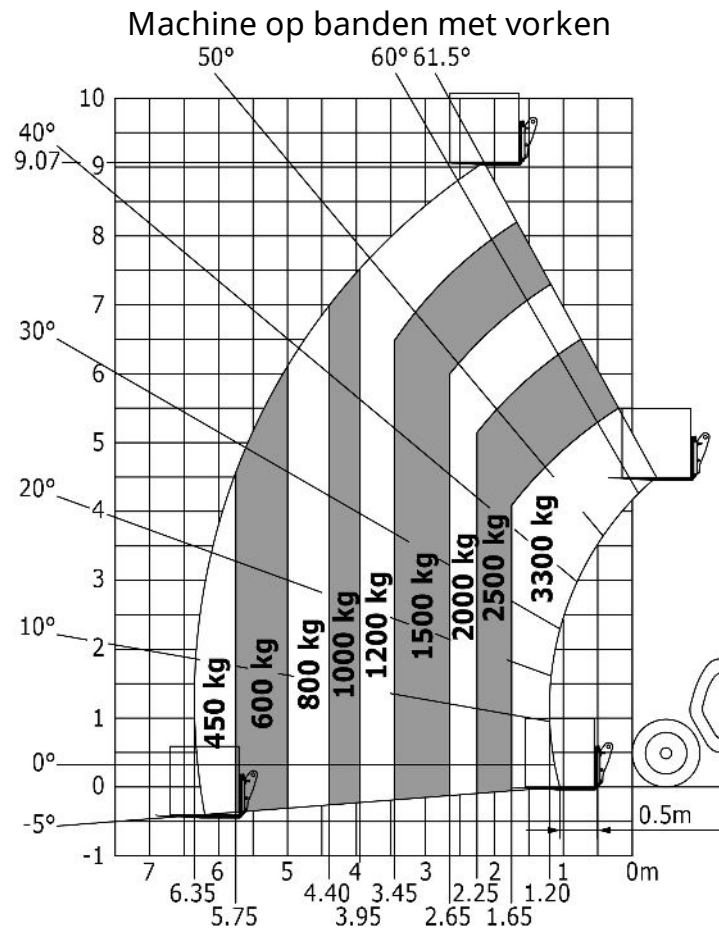

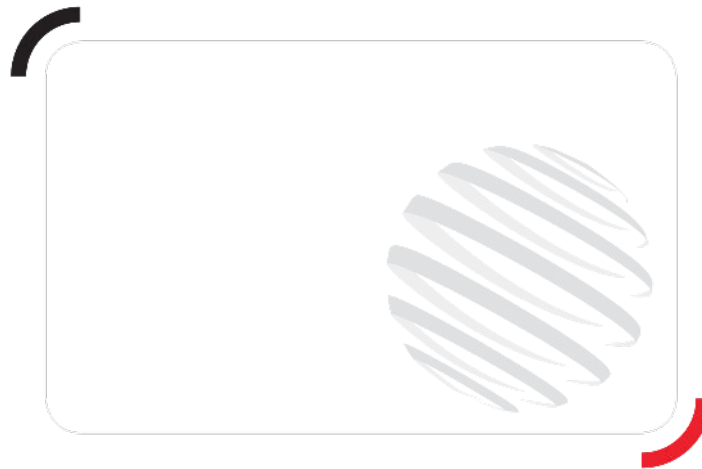

Siège Social  
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508  
RCS Nantes